



→ Plieuses à segments motorisées ES



- Programmateur écran tactile Nano Touch (voir descriptif page 28) 1
- Butée arrière motorisée jusqu'à 750 mm avec table de support pour des cycles de pliage toujours identiques
- Rail de pliage 20 mm segmenté avec dégagement 68 mm en hauteur et système de serrage rapide des outils breveté 2
- Rail supérieur segmenté Hauteur 130 mm avec segments d'extrémité droit et gauche et système de serrage rapide breveté 2
- Rail inférieur segmenté avec dégagement bas 55 mm
- Ouverture sommier presse-tôle 120 mm
- Tablier plieur avec ajustement manuel de l'abaissement y compris graduation
- Commande par pédale

**Option pour plieuse à segments ES :**

- Programmateur Pos 2000 professionnel à écran tactile et graphique y compris butée arrière 1000 mm (voir le descriptif page 28)

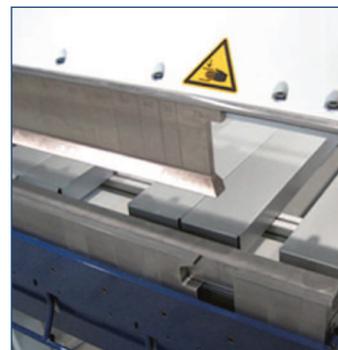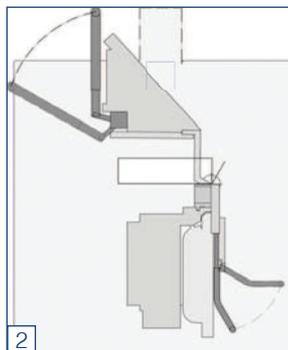

Appellation	ES 1025	ES 1520	ES 2015
Longueur utile en mm	1020	1520	2050
Capacité pour l'acier (400N/mm ²)	2,5	2,0	1,5
Poids en kg	1445	1645	1850