
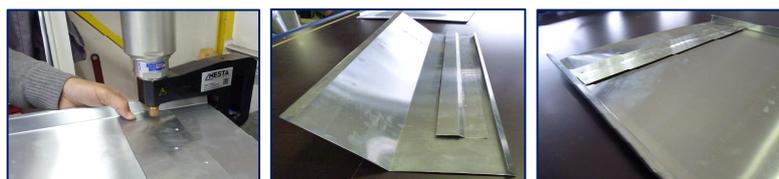


→ Clincheuse pneumatique sur pied CP+

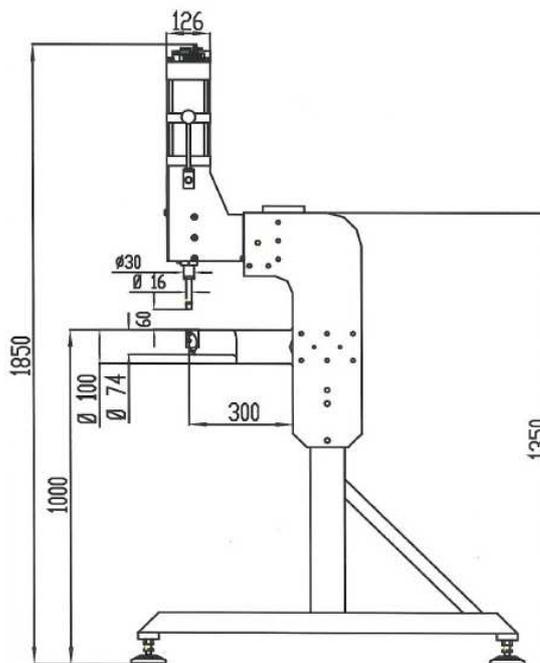

Clincheuse pneumatique sur pied vous permettant d'assembler très rapidement de nombreuses tôles entre elles. Permet de raccorder différents types de métaux sans aucune soudure et points de chauffe.

Son col de cygne de 300mm vous permet d'encocher avec une profondeur utile importante.

Assemblage très résistant : jusqu'à 60 kg par point de clinchage pour le zinc 0.7mm, 170 kg pour l'acier 1mm. Idéal pour la fabrication de vos noues à joint debout, double agrafure en bac joint debout....

- Col de cygne : 300 mm
- Capacité de clinchage : 2x2mm acier (400N/mm²) selon l'outil
- Pression de 31 Kn avec 6 bars de pression sortie compresseur
- Poids : 300 Kg
- Pression d'alimentation pneumatique maximale : 7 bars
- Commande à pédale FESTO
- Epaisseur de tôle clinchable : 2 x 2mm
- Un outil de clinchage diam. 4,6 mm
- Un outil de poinçonnage diam. 6 mm pour de l'acier 1mm
- Arbre de maintien d'outil inférieur diam. 74 et 100 mm
- Ouverture maximale des outils 63 mm
- Descente principale par levier manuel de 54 mm (descente de sécurité)
- Fermeture sous pression à partir de 8 mm
- Consommation d'air faible : 0,45 dm³/impulsion
- Ajustement de la course +/- 1,5 mm par palier de 0,2 mm

Options pour clincheuse pneumatique CP+ :

- Pointeur laser, comprenant :
 - > laser de classe 2 avec support ;
 - > alimentation stabilisé ;
 - > monté sur la machine