


REF 2314

→ Sertisseuse S+ SPIDER

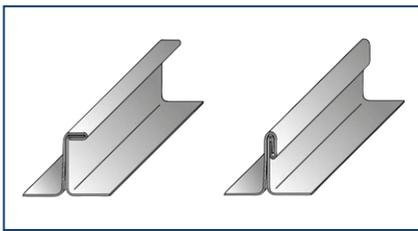

Sertisseuse nouvelle génération, légère, à vitesse et à pressions réglables pour s'adapter à la résistance des différents métaux de toiture.

Galet en inox trempé pour le sertissage de tous matériaux, sans contamination ferreuse.

- Profil n°1
- 220 Volts Mono 1.2 Kw
- Vitesse : réglable jusqu'à 14 m/mn
- Sertissage de bacs droits et cintrés (rayon mini. 600 mm)
- Capacité : 0.8 mm métaux non ferreux, 0.7 mm acier 400N/mm², 0.5 mm inox Fte
- Capteur fin de course avant permettant l'arrêt lorsque le joint debout est fermé ou absent.
- Réglage de la pression sur blocs articulés avant et arrière.
- Commande filaire avec 2.5 m de câble.

Options pour sertisseuse universelle S+ :

- Set hivernal de chauffe pour sertissage par basse température (réf. 2318)
- Galets de coupe pour la réfection de toiture en joint debout (REF 2316).

REF 2318

→ Set hivernal de chauffe pour sertisseuses S et S+



Pour sertir vos bacs par des températures très basses (< à 7 °)

- 220 V mono
- Réglage de la température par potentiomètre
- Déflecteur U pour diffuser la température uniformément sur le profil