


REF 2320

17,00 kg

## → Sertisseuse S

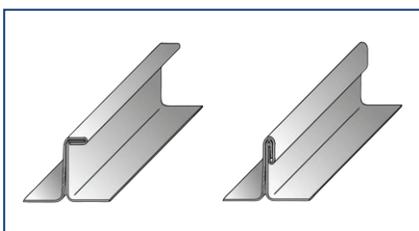

**Sertisseuse à joint debout pour fermer le profil n°1.**

**Son faible poids la rend confortable pour une utilisation quotidienne.**

**Elle permet la fermeture du 1<sup>er</sup> pli uniquement en remplaçant un galet (fourni).**

- Accepte un cintrage de rayon 4 mètres maximum
- Vitesse : 11 M/min
- Capacité : 0.8 mm métaux non ferreux, 0.7 mm acier 400N/mm<sup>2</sup>, 0.5 mm inox Fte
- 220 V mono
- Longueur : 370 mm
- Largeur : 250 mm
- Hauteur : 280 mm
- Poids : 17,00 kg


#### Option pour sertisseuse S :

- Galets de coupe pour S

REF 2316

REF 2314

## → Sertisseuse S+ SPIDER

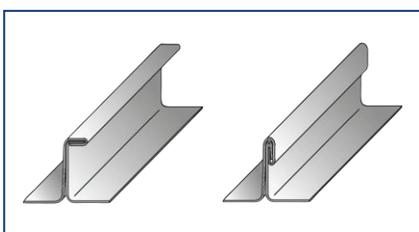

**Sertisseuse nouvelle génération, légère, à vitesse et à pressions réglables pour s'adapter à la résistance des différents métaux de toiture.**

**Galet en inox trempé pour le sertissage de tous matériaux.**

- Profil n°1
- 220 Volts Mono 1.2 Kw
- Vitesse : réglable jusqu'à 14 m/mn
- Sertissage de bacs droits et cintrés (rayon mini. 600 mm)
- Capacité : 0.8 mm métaux non ferreux, 0.7 mm acier 400N/mm<sup>2</sup>, 0.5 mm inox Fte
- Capteur fin de course avant permettant l'arrêt lorsque le joint debout est fermé ou absent.
- Réglage de la pression sur blocs articulés avant et arrière.
- Commande filaire avec 2.5 m de câble.

#### Options pour sertisseuse universelle S+ :

- Set hivernal de chauffe pour sertissage par basse température (voir page 85)
- Galets de coupe pour la réfection de toiture en joint debout (REF 2316).