

GO 10020

17,00 kg

## → Sertisseuse S



Sertisseuse à joint debout pour fermer le profil n°1.  
Son faible poids la rend confortable pour une utilisation quotidienne.  
Elle permet la fermeture du 1<sup>er</sup> pli uniquement par le remplacement d'un galet (fourni).

- Accepte un cintrage de rayon de 4 mètres maximum
- Vitesse 11 m/mn
- 220 V mono
- Longueur : 370 mm
- Largeur : 250 mm
- Hauteur : 280 mm
- Poids : 17,00 kg

### Options pour Sertisseuse S :

- Galets de coupe pour S GO 10012

GO 10010

## → Sertisseuse S+



Sertisseuse à joint debout pour fermer le profil n°1.  
Elle permet le sertissage de toitures droites ou cintrées grâce à ses rampes de galets articulés.  
Elle permet la fermeture du 1<sup>er</sup> pli uniquement par le remplacement d'un galet (fourni).

- Profil n°1
- Permet en une seule passe de fermer le profil n°1
- Accepte un rayon de 600 mm maximum
- Vitesse 9 m/mn
- 220 V mono
- Longueur : 450 mm
- Largeur : 310 mm
- Hauteur : 230 mm
- Poids : 23,00 kg

### Options pour Sertisseuse universelle S+ :


- Platine PVC pour S+ GO 10011
- Galets de coupe pour S+ GO 10012

GO 10200

## → Sertisseuse S2



- Profil n°1 et 2
- Sertissage du profil n° 1 en une passe
- Sertissage du profil n° 2 en deux passes
- Vitesse 4 m/mn
- 220 V mono
- Hauteur d'agrafage : 20 à 40 mm
- Longueur : 450 mm
- Largeur : 300 mm
- Hauteur : 440 mm
- Capacité : 0,8 mm (Zinc)
- Poids : 37,00 kg

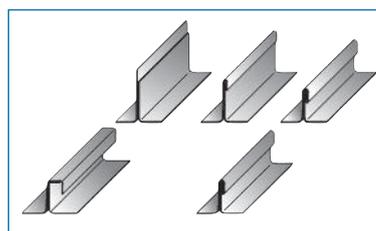

GO 10014

## → Set hivernal de chauffe pour sertisseuse S, S+ et S2

*Pour sertir vos bacs lors de températures très basses.*

- 220V mono
- Réglage de la température par potentiomètre

