

→ Plieuses panneauteuses motorisées E PRO+ :



Vidéo disponible
sur notre site

Plieuse motorisée très performante issue des dernières innovations de la marque pour une précision et une vitesse de travail optimale. Commande à écran tactile et graphique POS 2000 Professional vous offrant de nombreuses possibilités.

En option, elle dispose du tablier pivotant avec toute une gamme d'outils pour un gain de temps considérable ainsi que des butées en U ou J de différentes longueurs qui vous permettent de plier les 4 cotés d'une pièce (cassettes jusqu'à 3 ou 4 mètres).

Avec une capacité de pliage importante, un équipement standard très complet et une large palette d'options disponibles, elle a sa place dans tous les ateliers de pliage performants.

Appellation	E PRO+ 2040	E PRO+ 2540	E PRO+ 3230	E PRO+ 4025
Longueur utile en mm	2040	2540	3240	4040
Capacité pour l'acier (400 N/mm ²)	4,0	4,0	3,0	2,5


- Commande POS 2000 Professional 1
(voir descriptif page 33)
- Entraînement du tablier supérieur par moteur en position centrale 3,0 KW (20 mm/s)
- Guidage du tablier supérieur par vis trapézoïdale
- Tablier supérieur avec inclinaison 48°
- Serrage hydraulique outil du tablier supérieur
- Serrage pneumatique de la règle de pliage
- Entraînement tablier de pliage en 2x2,2 KW (85°/seconde)
- Réglage motorisé de la hauteur du tablier de pliage +/- 80mm
- Réglage motorisé du tablier inférieur +/- 20mm
- Bombage central manuel
- Butée arrière de 6-1600 mm avec 2 secteurs de butée et doigts escamotables pneumatiquement
- Tablier inférieur non-segmenté 700N/mm² avec fraisage pour butée
- Butée minimum de 6mm (10mm en Up& Down)



Software
POS 2000
Professional


NOS OPTIONS

→ Pack UP&DOWN

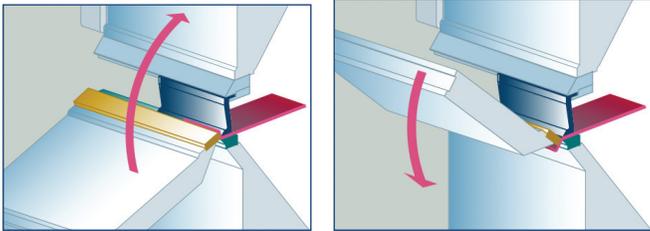

- Fonction UP&DOWN (pliage positif et négatif)
- Utilisation de la fonction UP&DOWN par l'arrière de la machine
- Bombage central motorisé et programmable inclus
- Prise en main à distance et programmation externe
- Butée minimum 10 mm
- 2 secteurs de butée, table avec billes
- Butée arrière décaissée en U de 1600 mm

→ Tablier pivotant

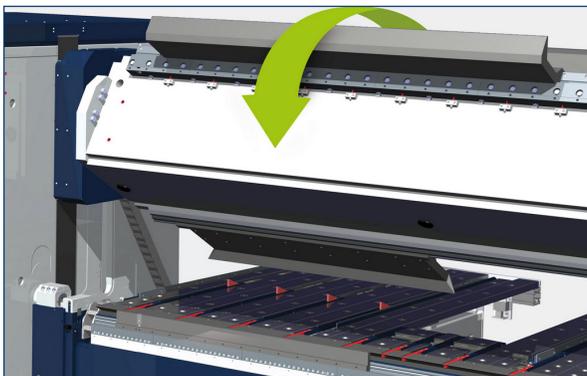

- Tablier pivotant avec 2 portes outils à serrage hydraulique
- Permet de combiner la géométrie de 2 outils pour la réalisation de pièces complexes sans interventions
- Idéale pour plier longueurs et extrémités d'un caisson sans intervention mécanique de l'opérateur

→ Butée motorisée



Butée en forme de U

- Butée motorisée U 3000 ou 4000 mm
- Permet de travailler les tôles de grands formats à plat sur la table arrière
- Moins de manipulation de tôles

→ Bombage central motorisé



- Bombage central motorisé et programmable du tablier plieur
- Permet un pliage régulier sur la longueur lorsqu'on travaille des épaisseurs supérieures à 1.5 mm

→ Rails & règles pour tablier



- Rail vif de coureur 30°, R 1/1,5/3,0mm 1100N/mm² à serrage hydraulique ou manuel
- Rail pied de biche hauteur 130 ou 170 mm 1100 N/mm², 30°, R1/1,5/3,0 mm
 - dégagement avant 30 mm, largeur pied 50 mm
 - dégagement avant 45 mm, largeur pied 85 mm
- Rail inférieur 100N/mm² segmenté ou non
- Rail de pliage :
 - largeur 10/15/20/25 mm en 700 N/mm² ou 1100 N/mm²
 - serrage manuel ou pneumatique

→ Butée à ventouses



- Butée à ventouse programmable par POS2000 PRO
- 4 sections de butée
- Permet d'effectuer les pliages sur le côté d'une pièce sans maintien opérateur