



→ Clincheuse pneumatique portable CP

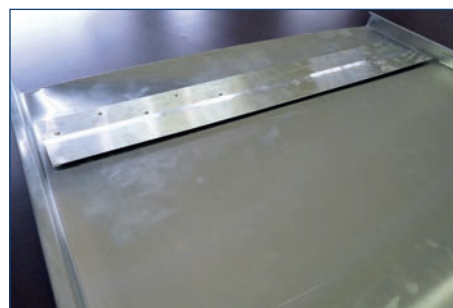

Vidéo disponible
sur notre site

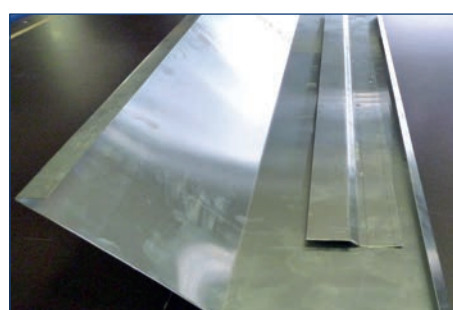

Clincheuse pneumatique à fixer sur établi ou transportable sur chantier vous permettant d'assembler très rapidement de nombreux matériaux sans soudure.

Assemblage très résistant : jusqu'à 60 kg par point de clinchage pour le zinc 0.7 mm, 170 kg pour l'acier 1 mm. Idéale pour la fabrication de vos noues à joint debout, double agrafures en bac joint debout ...

- Col de cygne : 120 ou 220 mm
- Capacité de clinchage : 1 mm acier (400N/mm²)
- Pression de 30 Kn avec 7 bars de pression sortie compresseur
- Pression pneumatique d'alimentation maximale : 7 bars
- Commande à main ou à pédale
- Col de cygne en acier trempé avec perçage pour fixation par le client sur un support au choix
- Un outil de clinchage diam. 4,6 mm (pour métaux non ferreux)

Option pour clincheuse pneumatique CP :

- Commande à impulsion :
 - > Commande FESTO
 - > Montée dans une armoire électrique Rittal
 - > Tuyau à spiral 3 sorties
 - > Temps de cycle ajustable de 1 à 10 secondes
 - > Montage en usine
- Outil de clinchage diam. 3,8 mm (pour l'acier)
- Outil de poinçonnage rond d'un autre diamètre
- Col de cygne 220 mm