



## → Clincheuse pneumatique sur pied CP PRO

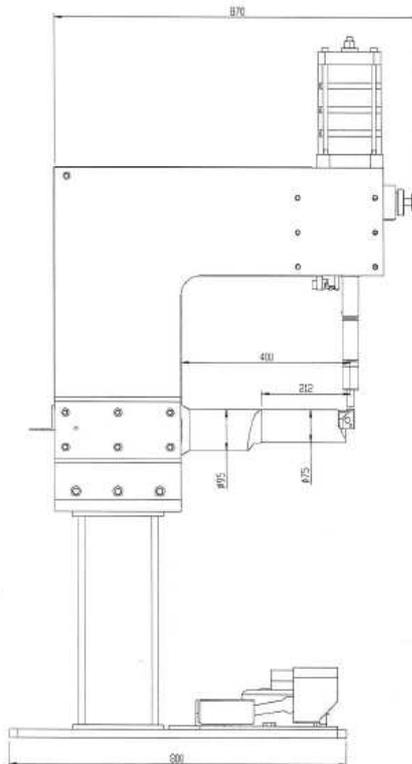

Clincheuse pneumatique haute capacité (2x2.5mm acier) sur pied vous permettant d'assembler très rapidement de nombreuses tôles entre elles. Permet de raccorder différents types de métaux sans aucune soudure et points de chauffe.

Son col de cygne de 400mm vous permet d'encocher avec une profondeur utile importante.

Assemblage très résistant : jusqu'à 60 kg par point de clinchage pour le zinc 0.7mm, 170 kg pour l'acier 1mm. Idéal pour la fabrication de vos noues à joint debout, double agrafe en bac joint debout....

- Col de cygne : 400 mm
- Capacité de clinchage : 2x2.5mm acier (400N/mm<sup>2</sup>) selon l'outil
- Pression de 35 Kn avec 6 bars de pression sortie compresseur
- Poids : env. 500 Kg
- Pression d'alimentation pneumatique maximale : 6 bars
- Commande à pédale FESTO
- Un outil de clinchage diam. 4,6 mm
- Ouverture maximale des outils 63 mm
- Arbre de maintien d'outil inférieur diam. 74 et 100 mm
- Descente principale de positionnement 55 mm (descente de sécurité)
- Fermeture sous pression à partir de 8 mm
- Consommation d'air : 0,45 dm<sup>3</sup>/impulsion
- Ajustement de la course +/- 1,5 mm par palier de 0,2 mm

### Options pour clincheuse pneumatique CP PRO :

- Pointeur laser, comprenant :
  - > laser de classe 2 avec support ;
  - > alimentation stabilisé ;
  - > monté sur la machine