


→ Plieuse hydraulique col de cygne H PRO

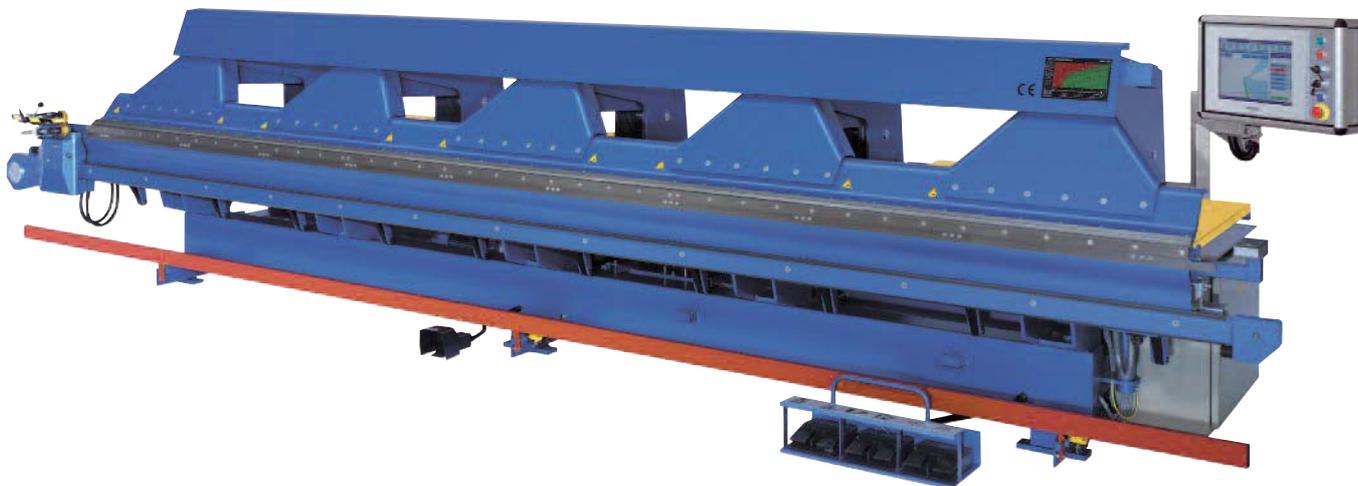

Plieuse hydraulique haute performance et reconnue depuis des décennies pour son efficacité, sa flexibilité et sa durée de vie. Une référence dans le domaine de la façade et de l'industrie.

- Longueur utile : de 3,20 à 18,20 m
- Profondeur utile : de 1000 à 2000 mm
- Capacité de pliage : existe en capacité 1,5 mm, 2 mm et 3 mm acier
- Système d'entraînement unique avec arbres transversaux répartissant les efforts sur toute la longueur utile pour une haute précision de pliage et une longue durée de vie (rep.1)

Modèle de base équipé de :

- Commande CNC DS3001 à écran tactile et représentation graphique gérée sous Windows XP (rep.2).
- Catalogue de profils avec plus de 10000 profils enregistrables.
- Simulation de pliage directement sur l'écran.
- Port USB et clé USB 2GB.
- Programme de pliage simple ou automatique.
- Butée arrière à positionnement automatique et programmable.
- Équipement de sécurité
- Commande à pédale.

Options pour plieuse hydraulique H PRO :

- Outil de coupe hydraulique géré par la programmation capacité 1,5 mm acier (rep.3)
- Outil de coupe hydraulique géré par la programmation capacité 3 mm acier (rep.4)
- Outil de coupe avec couteaux ajustables selon l'épaisseur du matériau et avec bras support à galets.
- Outil de formage à galets pour chariot de coupe (rep.5)
- Butée arrière à pinces pneumatiques pour le déplacement automatisé des tôles (rep.6)
- Dispositif de sécurité Laser lors de la descente du presse-tôle.
- Dispositif hydraulique "High-speed" 30% plus rapide.
- Ajustement hydraulique du rayon de pliage par la commande CNC.
- Ensemble de règles renforcées en Hardox 1200N/mm².
- Lèvre supérieure additionnelle et interchangeable longueur 1,25mm.

