

→ Plieuses d'atelier MA+



Vidéo disponible sur notre site

Plieuse d'atelier haute qualité reconnue pour sa robustesse. L'aide pneumatique au pliage disponible en option vous permettra de plier sans effort.


- Construction massive et entièrement soudée
- Serrage des tôles par pédale centrale et leviers latéraux
- Rail vif supérieur 20° de couvreur avec dégagement
- Rail de pliage de 10 et de 25 mm
- Butée d'angle de 0 à 180°
- Vérins à gaz pour le maintien des rails en position intermédiaire et pour faciliter le pliage
- Tablier de pliage réglable en hauteur
- Une butée efficace allant de 6 à 750 mm et bras de support ajustable à la largeur souhaitée (en option).

Options pour MA+ :

- Butée arrière 500 ou 750 mm à crémaillère
- Butée arrière 500 ou 750 mm à crémaillère avec table support de tôle 1
- Kit de coupe complet - outil de coupe + rail alu 2
- Baguetteuse pour MA+ 2000 et MA+ 2500 3
- Aide pneumatique au pliage 4

Fortement conseillée au-delà de 2 m pour réduire les efforts humains lors du pliage.

- Outil de soyage de la tôle pour plieuse MA+ - idéal pour bardage zinc 5
- Outil de plissage du plomb pour plieuse MA+ 6
- Rehausse de 12 cm pour plieuse MA+

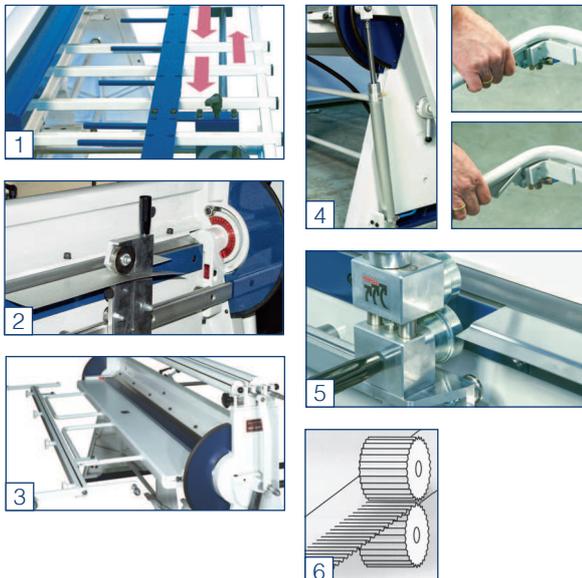

Appellation	MA+ 2010	MA+ 2015	MA+ 2510	MA+ 3010
Longueur utile en mm	2020	2020	2520	3020
Capacité pour l'acier (400N/mm ²)	1,00	1,50	1,00	1,00
Poids en kg	715	840	945	1060