


REF 2357

→ Profileuse PE

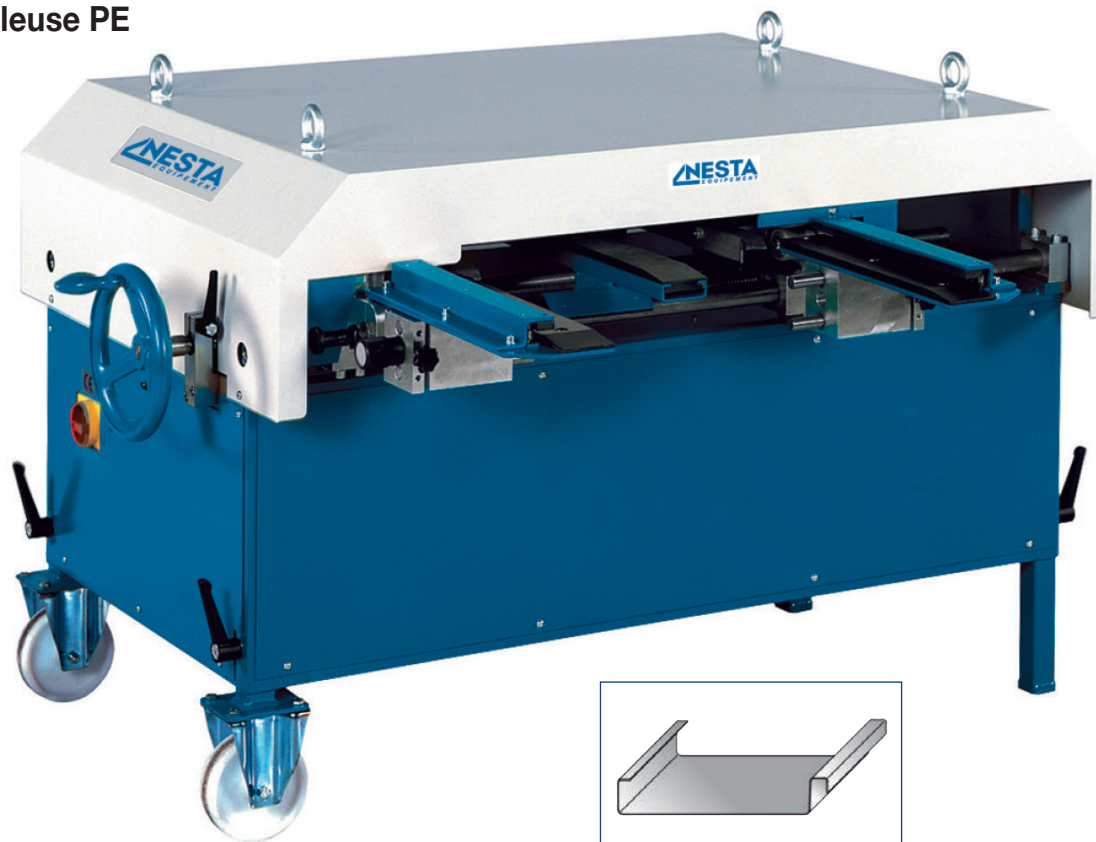

Machine idéale pour débiter dans le monde du joint debout ou une seconde machine de chantier pour les grandes longueurs.

Les longueurs de bacs doivent être pré-découpées à l'avance ou en sortie avec une scie circulaire à métaux (voir détail en page 44).

- 220 V
- Profil n°1
- Permet le profilage en 1 passe de tôles prédécoupées à longueur
- Accepte le profilage en 2 passes pour les bacs gironnés ou les bacs de départ
- Largeur d'entrée : 230 à 850 mm
- Machine mobile (roues + leviers de transport)
- Equipée d'anneaux de levage
- Vitesse : env. 11 M/min
- Longueur : 90 cm
- Largeur : 130 cm
- Hauteur réglable : de 85 à 105 cm
- Capacité : 0,8 mm (zinc), 0,7 mm (acier 400 N/mm²), 0,5 mm (Inox FTE)
- Poids : 220,00 kg

Options pour profileuse PE :

- REF 2388 - UNIGUIDE
Permet de maintenir la tôle parallèlement à votre rangée de galets pour le profilage en 1 passe de bacs coniques ou à 1 seul côté.
- Scie circulaire SE18 pour couper les bacs en sortie. (voir page 44)

