


→ Clincheuse à gaine de ventilation pneumo-hydraulique CPB

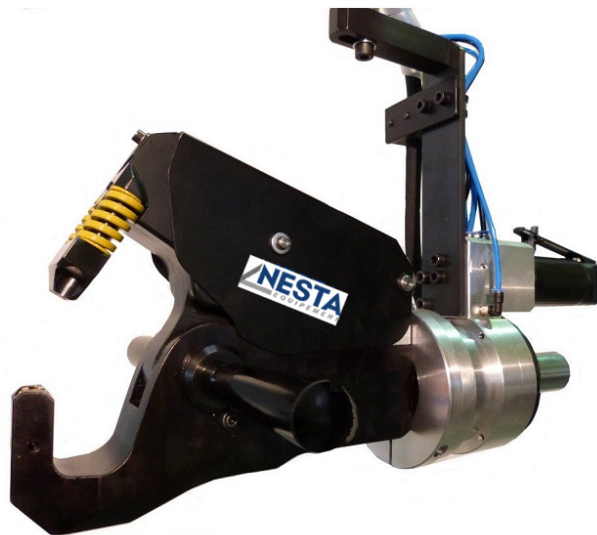

Clincheuse pneumatique pour sertir les cadres de gaines de ventilation. Existe en 2 versions, serrage à bec manuel ou automatique.

Clincheuse compacte, rapide et facile à manipuler grâce à son groupe hydraulique 380V déporté, sa tête rotative à 360° et sa console d'élingage disponible en option.

- Ouverture maxi: 41 mm
- Espacement entre les outils position fermé: 8 mm
- Force de clinchage: 44 Kn
- Capacité maxi acier DX54: 3.5 mm
- Profondeur utile 50 mm
- Mise en pression à une main
- Temps de cycle : 1 à 1.5 secondes
- Pince à poignée pivotante à 360°
- Epaisseur du fond clinché réglable par pression pneumatique
- Pression de 40 Kn avec 6 bars de pression sortie compresseur
- Groupe hydraulique 380V
- Poids : 13 Kg

Options pour clincheuse CPB :

- Fermeture de pince automatique
- Console d'élingage pivotante :
 - > Le positionnement de la pince est pivotant sur deux positions (verticale **1** ou horizontale **2**)
- Ressort de rappel pour fixation sur potence

